TADANO FAUN

ALL-TERRAIN
RTF 40-3

ISO 9001

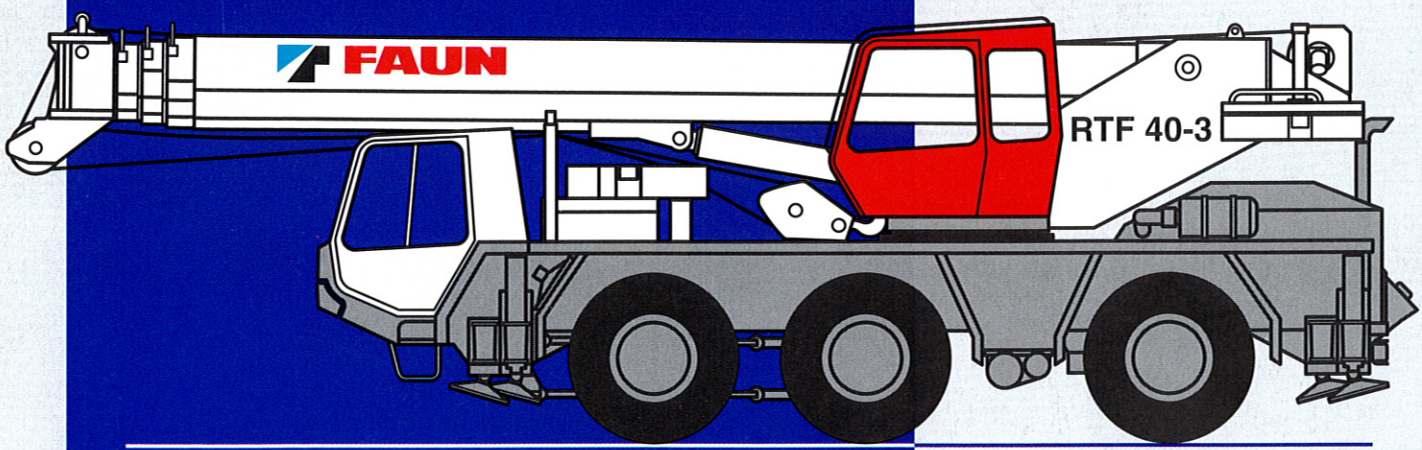

Maße / Dimensions / Dimensions / Dimensiones (mm)
Gewichte / Weights / Poids / Pesos
Geschwindigkeiten / Speeds / Vitesses / Velocidades

16.00 R 25

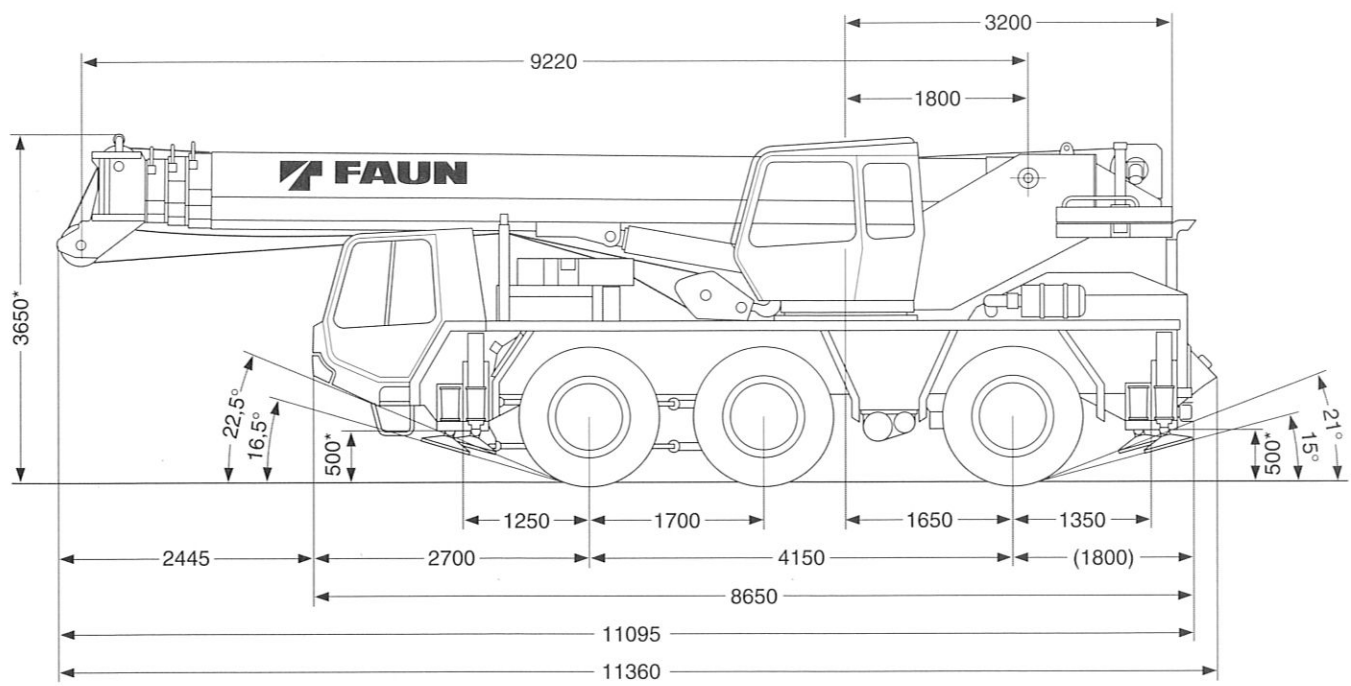

*) +/- 100 mm

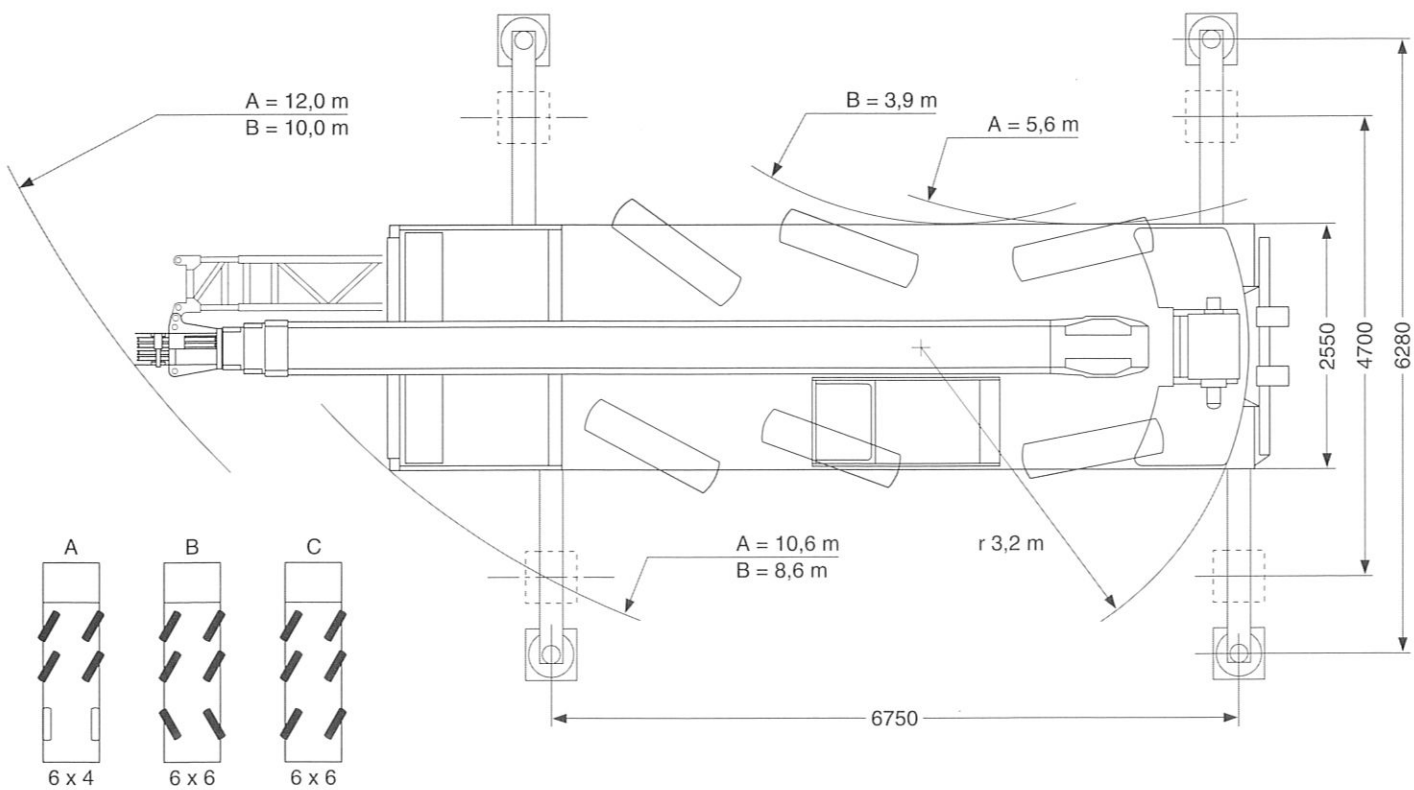

Änderungen vorbehalten / Subject to change without prior notice / Cette documentation est modifiable sans préavis / Sujeto a cambios sin previo aviso

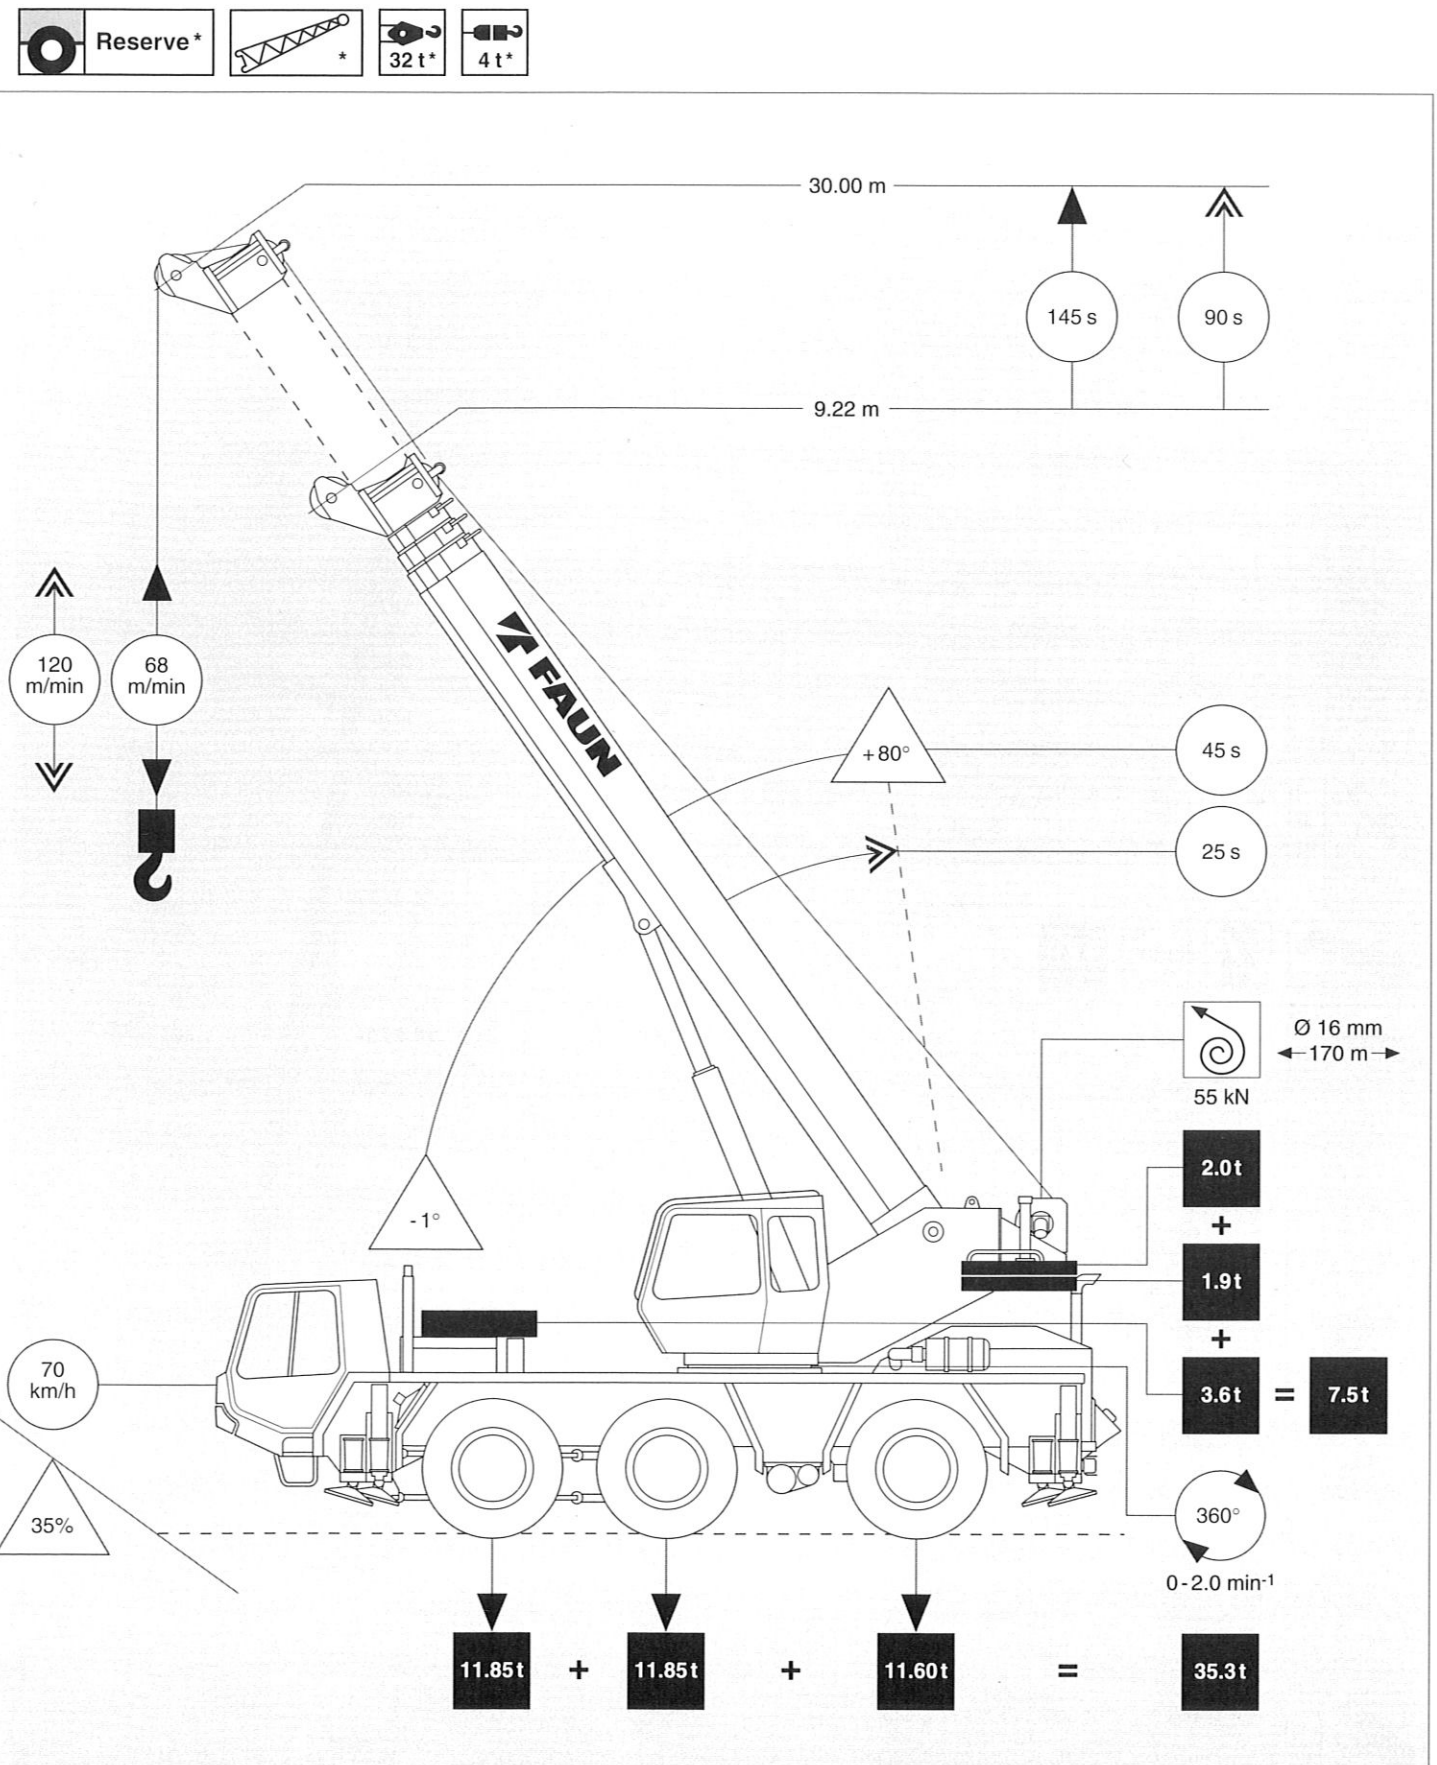

*) Gegen Mehrpreis *) Against extra charge *) Contre supplément de prix *) Con suplemento de precio

Tragfähigkeiten am Teleskopausleger
Lifting capacities on telescopic boom
Capacités de levage sur la flèche télescopique
Capacidades de elevación con la pluma telescópica



9.6t*

DIN

m	9.22 m	16.10 m	23.00 m	28.50 m	30.00 m
2.5	40.00**				
3.0	35.00				
3.5	31.70				
4.0	29.00	22.00			
4.5	26.50	22.00			
5.0	23.80	22.00	15.00	11.00	
6.0	19.60	19.30	15.00	11.00	10.00
7.0	16.60	16.20	14.00	11.00	10.00
8.0		14.00	12.60	10.50	9.70
9.0		12.20	10.90	10.00	9.30
10.0		10.70	9.80	9.10	8.70
11.0		9.50	8.70	8.30	8.00
12.0		8.50	7.90	7.60	7.40
14.0		7.00	6.60	6.40	6.30
16.0			5.50	5.40	5.50
18.0			4.40	4.70	4.70
20.0			3.50	3.90	4.00
22.0				3.20	3.30
24.0				2.60	2.80
26.0				2.20	2.30
27.0					2.10
% I	0	50	100	100	100
% II	0	50	100	100	100
% III	0	0	0	80	100



9.6t*

85%

m	9.22 m	16.10 m	23.00 m	28.50 m	30.00 m
2.5	40.00**				
3.0	40.00**				
3.5	33.90				
4.0	31.00	23.60			
4.5	28.40	23.60			
5.0	25.50	23.60	16.20	11.90	
6.0	21.05	20.80	16.20	11.90	10.85
7.0	17.85	17.50	15.15	11.90	10.85
8.0		15.10	13.65	11.40	10.50
9.0		13.20	11.85	10.85	10.10
10.0		11.60	10.65	9.90	9.45
11.0		10.30	9.50	9.05	8.70
12.0		9.30	8.65	8.30	8.05
14.0		7.65	7.25	7.00	6.90
16.0			6.10	5.95	6.05
18.0			4.95	5.20	5.20
20.0			3.95	4.35	4.45
22.0				3.65	3.75
24.0				3.05	3.20
26.0				2.60	2.70
27.0					2.50
% I	0	50	100	100	100
% II	0	50	100	100	100
% III	0	0	0	80	100

Änderungen vorbehalten / Subject to change without prior notice / Cette documentation est modifiable sans préavis / Sujeto a cambios sin previo aviso

TADANO FAUN RTF 40-3

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación

360° 9.6t*

DIN

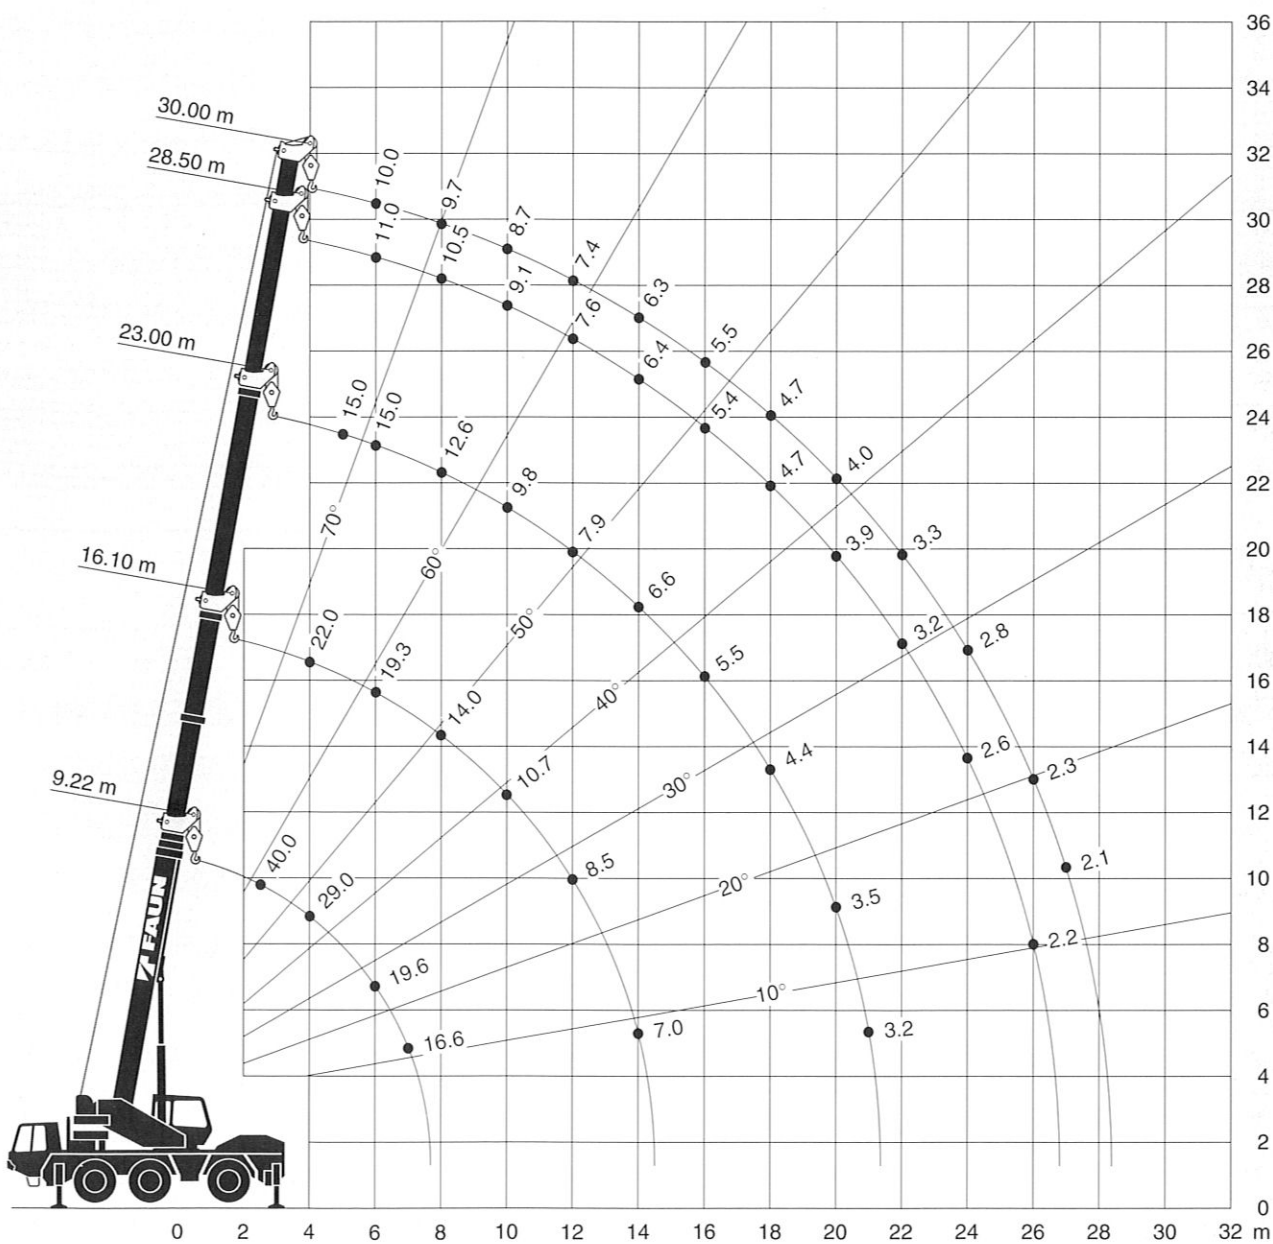

*) Gegen Mehrpreis
*) Against extra charge
*) Contre supplément de prix
*) Con suplemento de precio
**) Mit Zusatzausrüstung
**) With additional equipment
**) Avec équipement supplémentaire
**) Con equipo adicional

Tragfähigkeiten am Teleskopausleger
Lifting capacities on telescopic boom
Capacités de levage sur la flèche télescopique
Capacidades de elevación con la pluma telescópica

 **7.5t**

DIN

m	9.22 m	16.10 m	16.10 m	16.10 m	23.00 m	23.00 m	28.50 m	30.00 m
2.5	40.00*							
3.0	35.00							
3.5	31.50							
4.0	28.40	22.00	15.00	15.00				
4.5	25.10	22.00	15.00	15.00				
5.0	22.50	22.00	15.00	15.00	15.00	10.00	11.00	
6.0	18.50	18.10	15.00	14.60	15.00	10.00	11.00	10.00
7.0	15.60	15.30	15.00	12.90	14.00	9.60	11.00	10.00
8.0		13.10	12.60	11.60	12.60	8.60	10.50	9.70
9.0		11.40	10.90	10.50	10.90	7.70	10.00	9.30
10.0		10.00	9.60	9.60	9.80	7.00	9.10	8.70
11.0		8.90	8.50	8.80	8.70	6.40	8.30	8.00
12.0		8.00	7.50	8.20	7.70	5.90	7.60	7.40
14.0		6.10	5.50	6.50	5.80	5.10	6.30	6.30
16.0					4.50	4.50	4.90	5.00
18.0					3.50	3.90	3.90	4.00
20.0					2.80	3.50	3.20	3.30
22.0							2.60	2.70
24.0							2.10	2.20
26.0							1.70	1.80
27.0								1.60
% I	0	50	100	0	100	0	100	100
% II	0	50	0	100	100	100	100	100
% III	0	0	0	0	0	100	80	100

 **7.5t**

85%

m	9.22 m	16.10 m	16.10 m	16.10 m	23.00 m	23.00 m	28.50 m	30.00 m
2.5	40.00*							
3.0	40.00*							
3.5	33.70							
4.0	30.40	23.60	16.20	16.20				
4.5	26.90	23.60	16.20	16.20				
5.0	24.10	23.60	16.20	16.20	16.20	10.85	11.90	
6.0	19.90	19.50	16.20	15.70	16.20	10.85	11.90	10.85
7.0	16.80	16.50	16.20	13.95	15.15	10.40	11.90	10.85
8.0		14.15	13.65	12.55	13.65	9.35	11.40	10.50
9.0		12.35	11.85	11.40	11.85	8.40	10.85	10.10
10.0		10.85	10.50	10.45	10.65	7.65	9.90	9.45
11.0		9.70	9.30	9.60	9.50	7.00	9.05	8.70
12.0		8.75	8.25	8.90	8.45	6.45	8.30	8.10
14.0		6.70	6.10	7.10	6.40	5.60	6.90	6.90
16.0					5.05	5.00	5.45	5.55
18.0					4.00	4.35	4.35	4.45
20.0					3.25	3.90	3.65	3.70
22.0							3.00	3.10
24.0							2.45	2.55
26.0							2.05	2.10
27.0								1.90
% I	0	50	100	0	100	0	100	100
% II	0	50	0	100	100	100	100	100
% III	0	0	0	0	0	100	80	100

Änderungen vorbehalten / Subject to change without prior notice / Cette documentation est modifiable sans préavis / Sujeto a cambios sin previo aviso

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación

7.5t

DIN

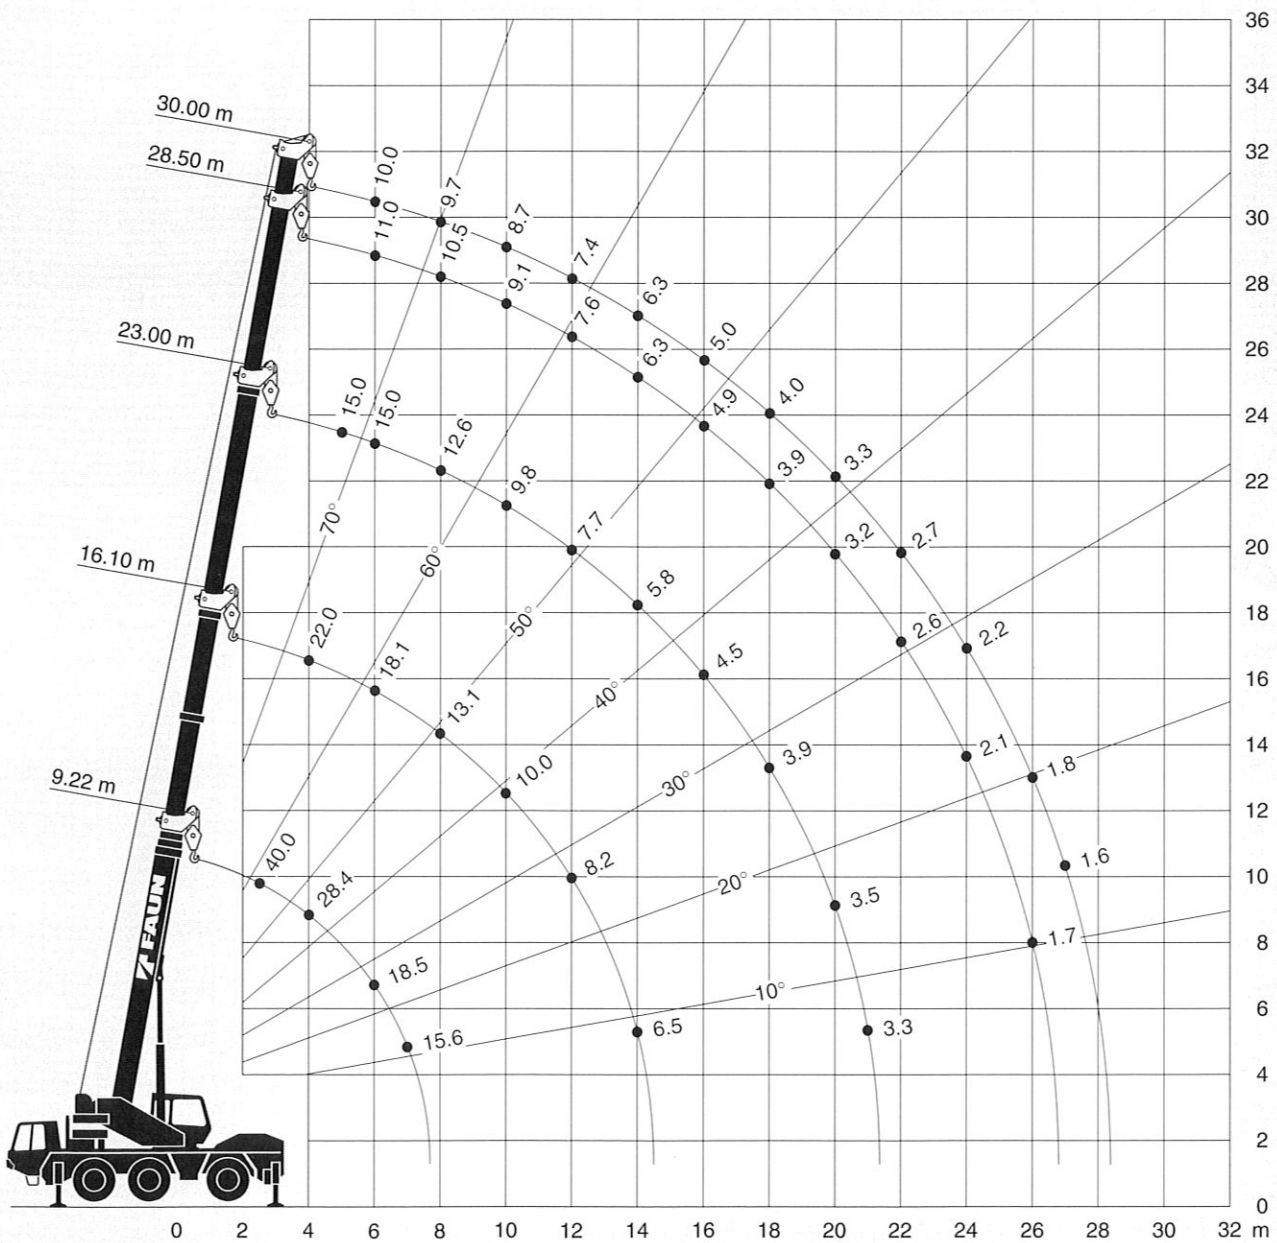

*) Mit Zusatzausrüstung *) With additional equipment *) Avec équipement supplémentaire *) Con equipo adicional

Tragfähigkeiten an der Spitze*
Lifting capacities on boom extension*
Capacités de levage sur rallonge de flèche*
Capacidades de elevación con plumín*




9.6t* **DIN**

m	30.00 m + 9.05 m			30.00 m + 8.70 m			30.00 m + 15.45 m		
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
8.0	4.50			4.70					
9.0	4.44			4.57					
10.0	4.30	3.34		4.41	3.42		2.60		
11.0	4.17	3.24		4.27	3.31		2.60		
12.0	4.04	3.14	2.51	4.14	3.20	2.58	2.59	1.84	
14.0	3.78	2.95	2.40	3.87	3.02	2.46	2.26	1.75	
16.0	3.50	2.77	2.30	3.59	2.85	2.36	2.01	1.61	1.38
18.0	3.26	2.62	2.20	3.32	2.69	2.27	1.89	1.47	1.26
20.0	3.00	2.48	2.10	2.97	2.55	2.16	1.80	1.39	1.14
22.0	2.70	2.33	2.00	2.69	2.39	2.05	1.67	1.31	1.07
24.0	2.46	2.18	1.91	2.41	2.23	1.97	1.53	1.22	1.02
26.0	2.25	2.06	1.83	2.21	2.05	1.89	1.41	1.14	0.96
28.0	2.05	1.95	1.76	2.01	1.90	1.83	1.32	1.08	0.91
30.0	1.75	1.80	1.71	1.65	1.77	1.72	1.23	1.03	0.88
32.0	1.45	1.50	1.55	1.35	1.45	1.45	1.14	0.97	0.84
34.0	1.20	1.25	1.25	1.10	1.15	1.15	1.05	0.91	0.81
36.0	1.00	1.00		0.90	0.95		0.96	0.86	0.78
38.0							0.85	0.80	0.74
40.0							0.65	0.74	0.70
42.0							0.45	0.55	0.50
43.0							0.35	0.40	

%	I	II	III
	100	100	100
	100	100	100
	100	100	100




9.6t* **85%**

m	30.00 m + 9.05 m			30.00 m + 8.70 m			30.00 m + 15.45 m		
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
8.0	5.00			5.20					
9.0	4.90			5.10					
10.0	4.80	3.70		4.90	3.80		3.00		
11.0	4.60	3.60		4.80	3.70		3.00		
12.0	4.50	3.50	2.90	4.60	3.60	2.90	2.90	2.20	
14.0	4.20	3.30	2.70	4.30	3.40	2.80	2.60	2.10	
16.0	3.90	3.10	2.60	4.00	3.20	2.70	2.30	1.90	1.70
18.0	3.70	3.00	2.50	3.70	3.10	2.60	2.20	1.80	1.60
20.0	3.40	2.80	2.40	3.40	2.90	2.50	2.10	1.70	1.40
22.0	3.10	2.70	2.30	3.10	2.70	2.40	2.00	1.60	1.40
24.0	2.80	2.50	2.20	2.75	2.60	2.30	1.80	1.50	1.30
26.0	2.55	2.40	2.10	2.55	2.35	2.20	1.70	1.40	1.20
28.0	2.35	2.20	2.10	2.30	2.15	2.10	1.60	1.40	1.20
30.0	2.00	2.05	1.95	1.90	2.00	1.95	1.50	1.30	1.10
32.0	1.65	1.70	1.75	1.55	1.65	1.65	1.30	1.20	1.10
34.0	1.35	1.40	1.40	1.25	1.30	1.30	1.20	1.20	1.10
36.0	1.15	1.15		1.00	1.05		1.10	1.00	1.00
38.0							0.95	0.90	0.85
40.0							0.80	0.86	0.80
42.0							0.70	0.70	0.70
43.0							0.60	0.65	

%	I	II	III
	100	100	100
	100	100	100
	100	100	100

Änderungen vorbehalten / Subject to change without prior notice / Cette documentation est modifiable sans préavis / Sujeto a cambios sin previo aviso

RTF 40-3

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación

9.6t*

DIN

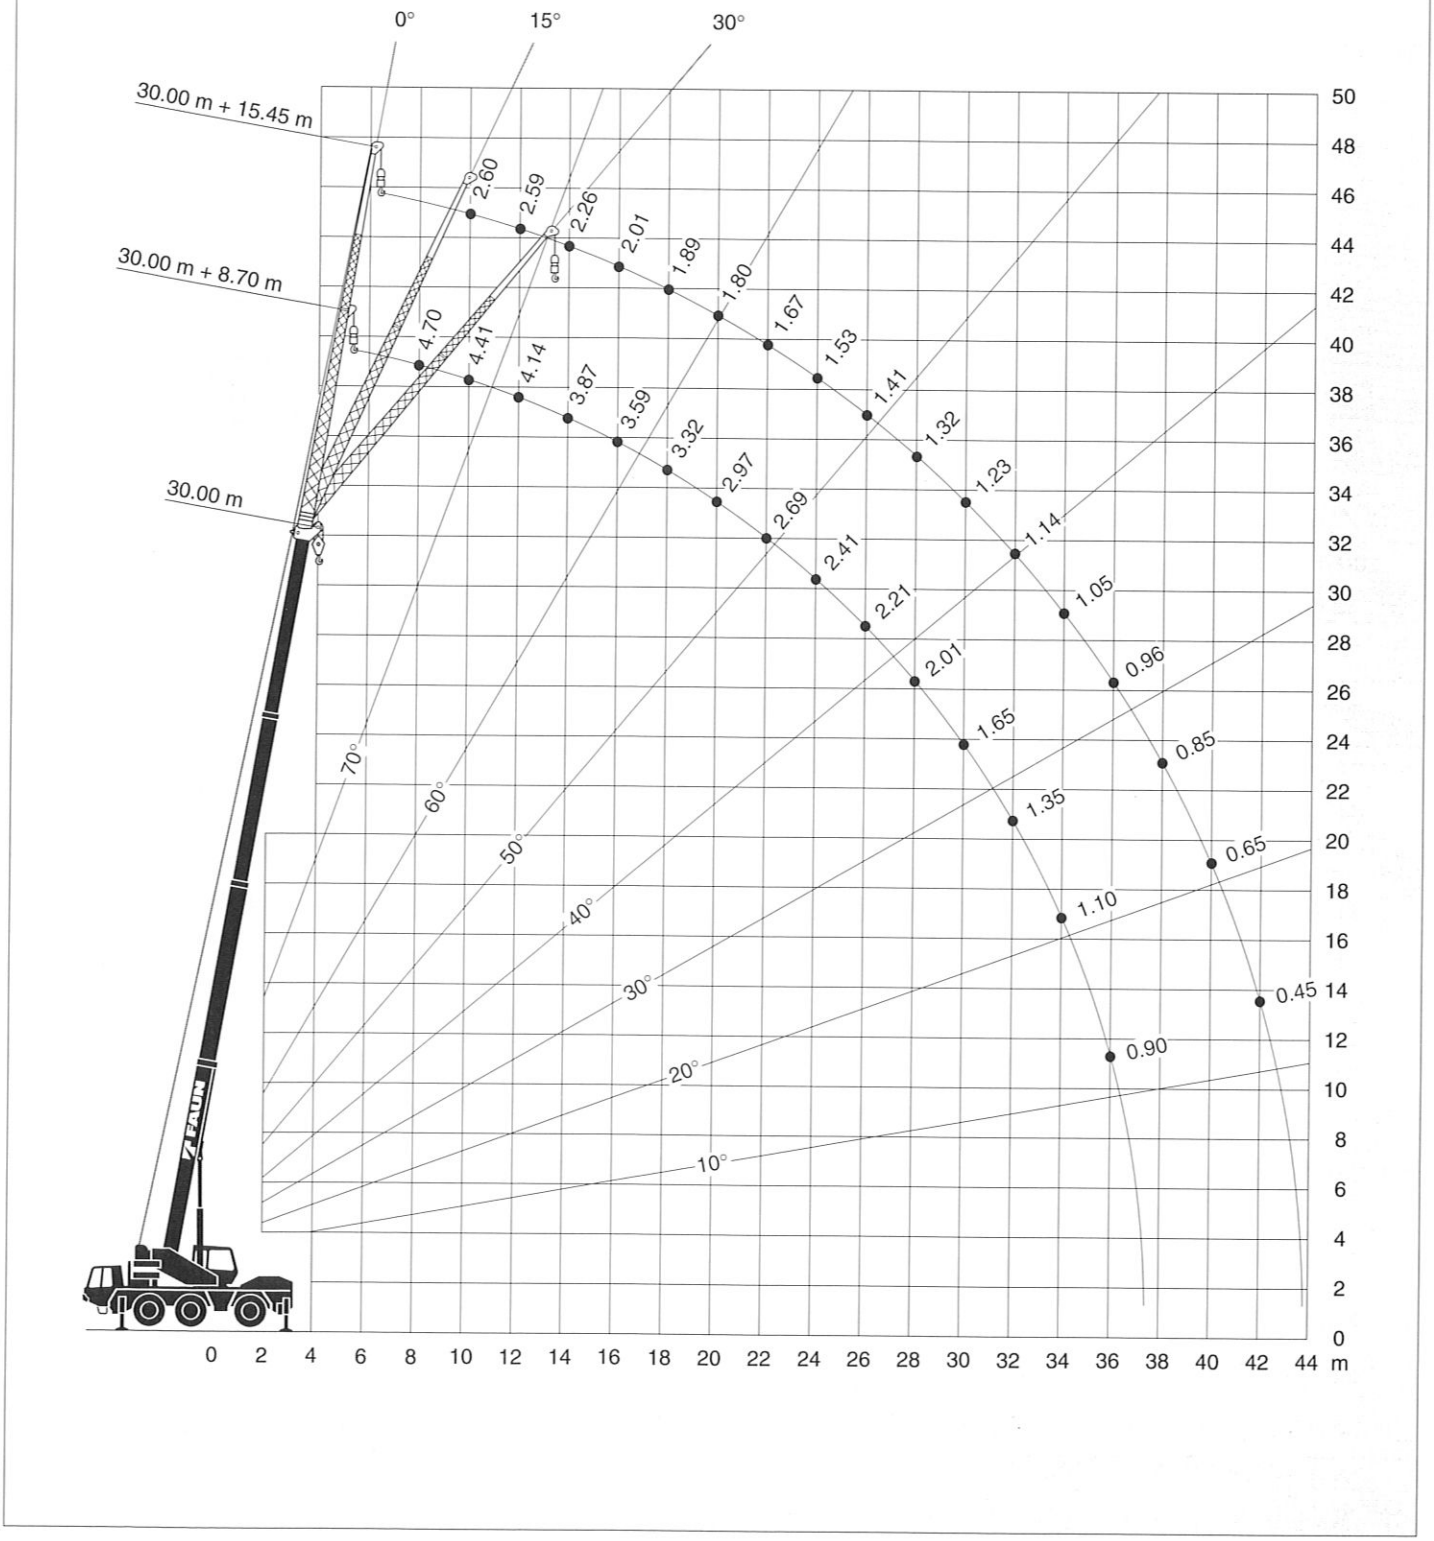

*) Gegen Mehrpreis *) Against extra charge *) Contre supplément de prix *) Con suplemento de precio

Tragfähigkeiten an der Spitze*
Lifting capacities on boom extension*
Capacités de levage sur rallonge de flèche*
Capacidades de elevación con plumín*




7.5t **DIN**

m	30.00 m + 9.05 m			30.00 m + 8.70 m			30.00 m + 15.45 m		
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
8.0	4.50			4.70					
9.0	4.44			4.57					
10.0	4.30	3.34		4.41	3.42		2.60		
11.0	4.17	3.24		4.27	3.31		2.60		
12.0	4.04	3.14	2.51	4.14	3.20	2.58	2.59	1.84	
14.0	3.78	2.95	2.40	3.87	3.02	2.46	2.26	1.75	
16.0	3.50	2.77	2.30	3.59	2.85	2.36	2.01	1.61	1.38
18.0	3.26	2.62	2.20	3.32	2.69	2.27	1.89	1.47	1.26
20.0	3.00	2.48	2.10	2.97	2.55	2.16	1.80	1.39	1.14
22.0	2.70	2.33	2.00	2.69	2.39	2.05	1.67	1.31	1.07
24.0	2.46	2.18	1.91	2.25	2.23	1.97	1.53	1.22	1.02
26.0	2.00	2.06	1.83	1.85	1.95	1.89	1.41	1.14	0.96
28.0	1.70	1.83	1.76	1.50	1.60	1.65	1.32	1.08	0.91
30.0	1.40	1.45	1.53	1.15	1.25	1.31	1.23	1.03	0.88
32.0	1.10	1.20	1.22	0.90	1.00	1.00	1.05	0.97	0.84
34.0	0.90	0.95	0.95	0.70	0.72	0.75	0.81	0.91	0.81
36.0	0.70	0.70		0.50	0.50		0.61	0.75	0.78
38.0							0.44	0.55	0.60
40.0								0.35	0.38
42.0									
44.0									

%				
I	100	100	100
II	100	100	100
III	100	100	100




7.5t **85%**

m	30.00 m + 9.05 m			30.00 m + 8.70 m			30.00 m + 15.45 m		
	0°	15°	30°	0°	15°	30°	0°	15°	30°
8.0	5.00			5.20					
9.0	4.90			5.10					
10.0	4.80	3.70		4.90	3.80		3.00		
11.0	4.60	3.60		4.80	3.70		3.00		
12.0	4.50	3.50	2.90	4.60	3.60	2.90	2.90	2.20	
14.0	4.20	3.30	2.70	4.30	3.40	2.80	2.60	2.10	
16.0	3.90	3.10	2.60	4.00	3.20	2.70	2.30	1.90	1.70
18.0	3.70	3.00	2.50	3.70	3.10	2.60	2.20	1.80	1.60
20.0	3.40	2.80	2.40	3.40	2.90	2.50	2.10	1.70	1.40
22.0	3.10	2.70	2.30	3.10	2.70	2.40	2.00	1.60	1.40
24.0	2.80	2.50	2.20	2.60	2.60	2.30	1.80	1.50	1.30
26.0	2.35	2.40	2.10	2.20	2.30	2.20	1.70	1.40	1.20
28.0	2.00	2.15	2.10	1.80	1.90	2.00	1.60	1.40	1.20
30.0	1.70	1.75	1.85	1.50	1.60	1.60	1.50	1.30	1.10
32.0	1.35	1.50	1.50	1.20	1.30	1.30	1.30	1.20	1.10
34.0	1.15	1.20	1.20	1.00	1.00	1.00	1.10	1.20	1.10
36.0	0.95	0.95		0.70	0.80		0.90	1.00	1.00
38.0							0.70	0.80	0.80
40.0								0.60	0.60
42.0									
44.0									

%				
I	100	100	100
II	100	100	100
III	100	100	100

Änderungen vorbehalten / Subject to change without prior notice / Cette documentation est modifiable sans préavis / Sujeto a cambios sin previo aviso

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage
Alturas de elevación

7.5t

DIN

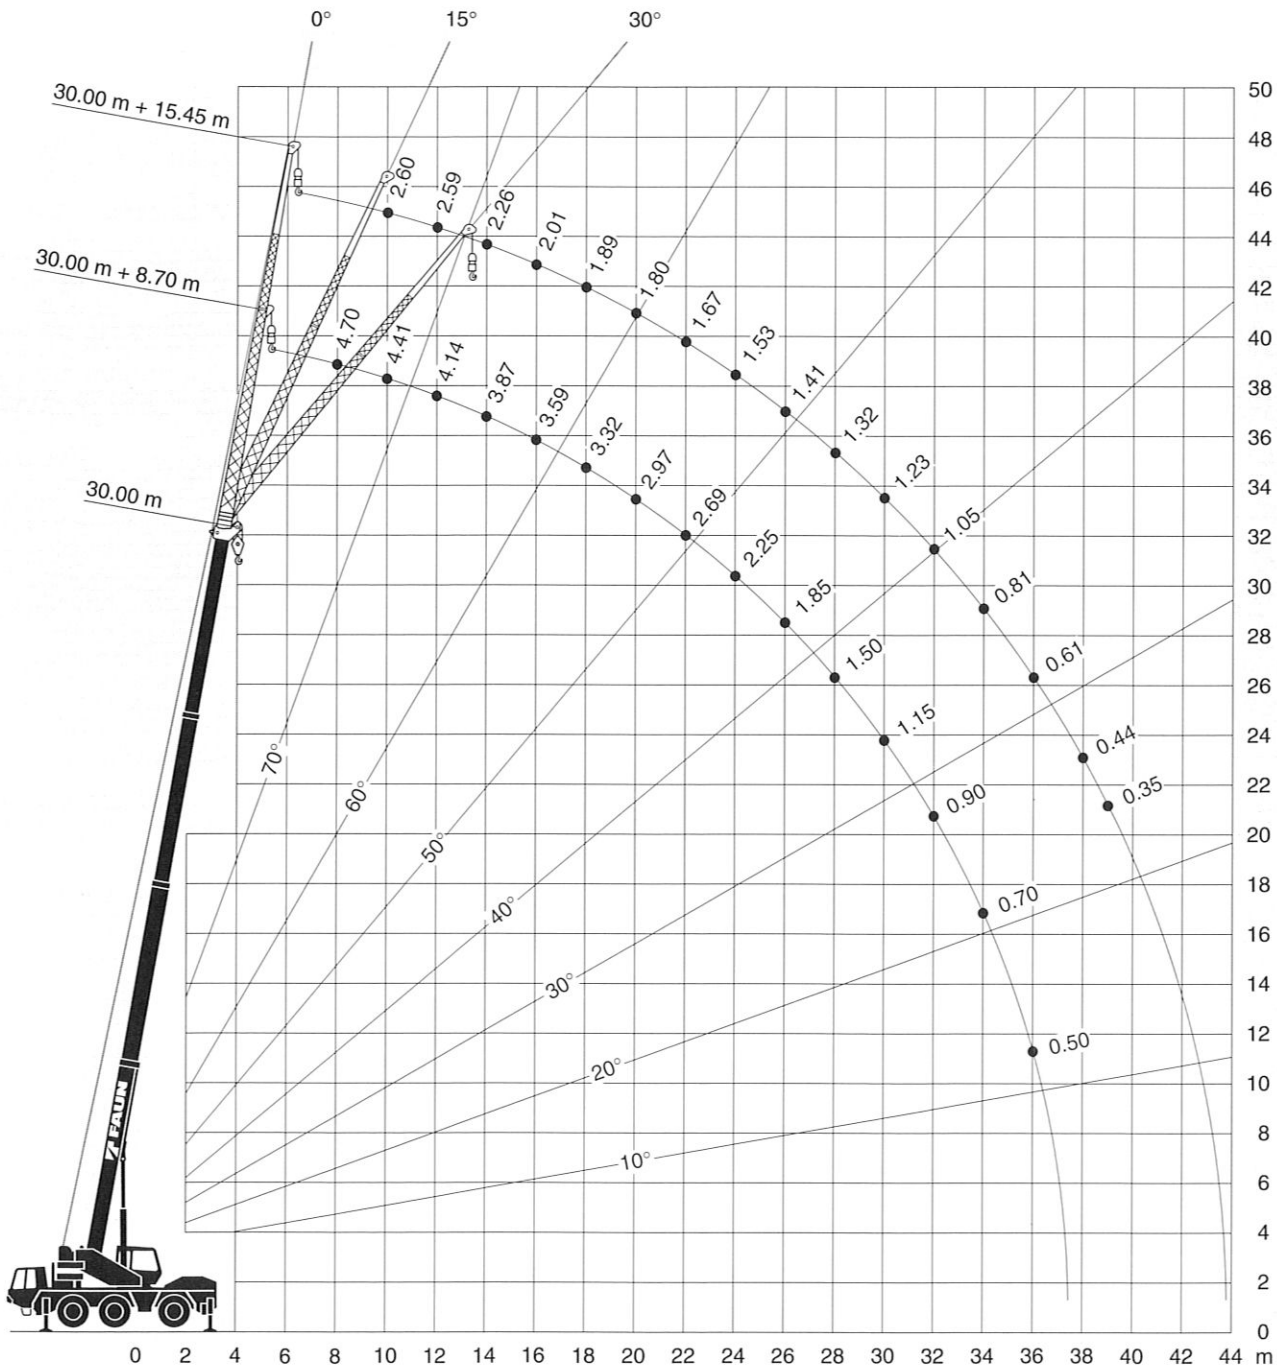

*) Gegen Mehrpreis *) Against extra charge *) Contre supplément de prix *) Con suplemento de precio